




T8

Mini Rayspot

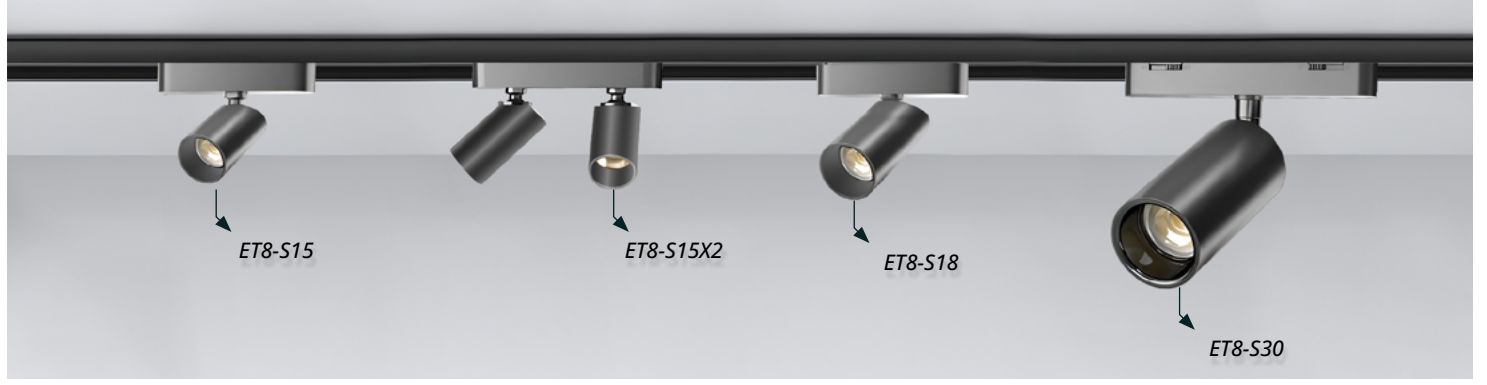


Ürün Modeli	Giriş Voltajı	Güç (W)	Işık Şiddeti (lm)	Verimlilik (lm/W)	Ebatlar (mm)
ET8-S15	24V DC	1	91	91	D:15 W:8,3 H:35
ET8-S15X2	24V DC	1x2	91x2	91	D:15 W:8,3 H:34
ET8-S18	24V DC	2	182	91	D:18 W:8,3 H:36
ET8-S30	24V DC	5	455	91	D:30 W:8,3 H:59



Seçenekler

Işık Rengi Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri




Bağlantı Seçenekleri




Lens Seçenekleri




CRI (Renksel Geriverim) Seçenekleri




Kontrol Seçenekleri




Teknik Özellikler




ET8-S15



ET8-S15X2






ET8-S18



ET8-S30


Uygulama Örnekleri



* Ağırlık bilgisine trafo dahil değildir.

* Verilen ışık akısı değerleri 4000K üzerinden verilmiştir. Difüze kapak malzemesinde üreticiye bağlı olarak +%-10 değişkenlik gösterebilir.

* Elco LED, bu sayfada yer alan bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

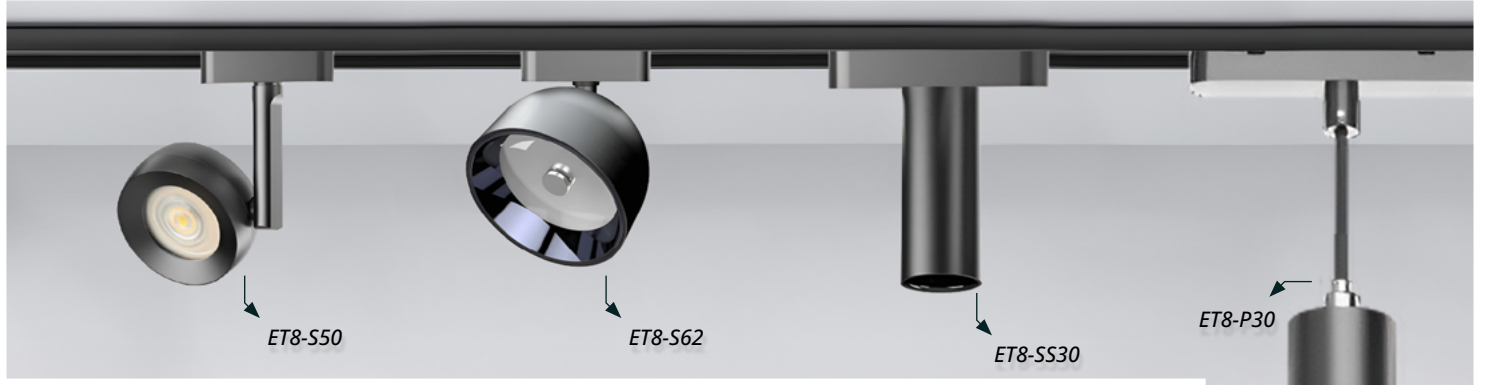


Ürün Modeli	Giriş Voltajı	Güç (W)	Işık Şiddeti (lm)	Verimlilik (lm/W)	Ebatlar (mm)
ET8-S50	24V DC	5	455	91	D:50 W:8,3 H:87
ET8-S62	24V DC	5	455	91	D:62 W:8,3 H:73
ET8-SS30	24V DC	5	455	91	D:30 W:8,3 H:98
ET8-P30	24V DC	5	455	91	D:30 W:8,3 H:220+L



Seçenekler

Işık Rengi Seçenekleri




Gövde Renk Seçenekleri




Bağlantı Seçenekleri




Lens Seçenekleri




CRI (Renksel Geriverim) Seçenekleri




Kontrol Seçenekleri




Teknik Özellikler




ET8-S50

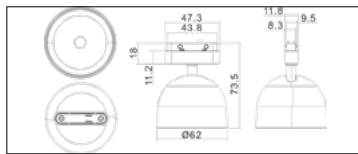

ET8-S62




ET8-SS30

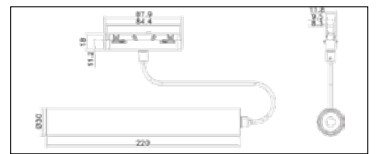

ET8-P30


Uygulama Örnekleri

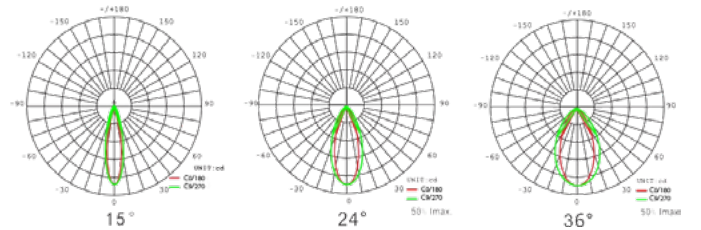

* Ağırlık bilgisine trafo dahil değildir.

* Verilen ışık akısı değerleri 4000K üzerinden verilmiştir. Difüze kapak malzemesinde üreticiye bağlı olarak +%-10 değişkenlik gösterebilir.

* Elco LED, bu sayfada yer alan bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

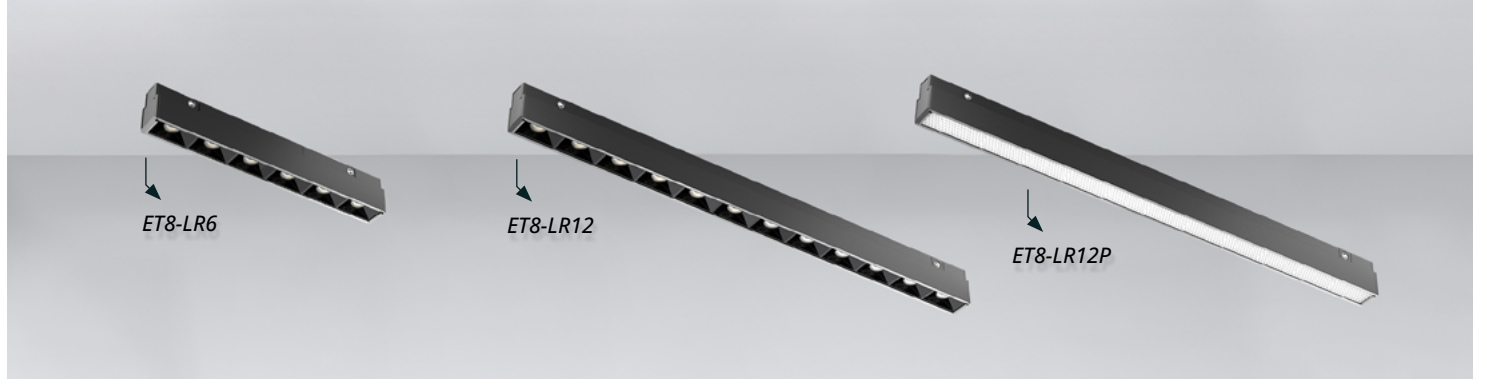


Ürün Modeli	Giriş Voltajı	Güç (W)	Işık Şiddeti (lm)	Verimlilik (lm/W)	Ebatlar (mm)
ET8-LR6	24V DC	6	546	91	L:117 W:8,3 H:20
ET8-LR12	24V DC	12	1092	91	L:231 W:8,3 H:20
ET8-LR12P	24V DC	12	1092	91	L:231 W:8,3 H:20



Seçenekler

Işık Rengi Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri




Bağlantı Seçenekleri




Lens Seçenekleri




CRI (Renksel Geriverim) Seçenekleri




Kontrol Seçenekleri




Teknik Özellikler

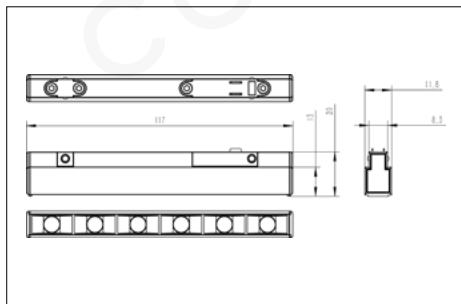


ET8-LR6

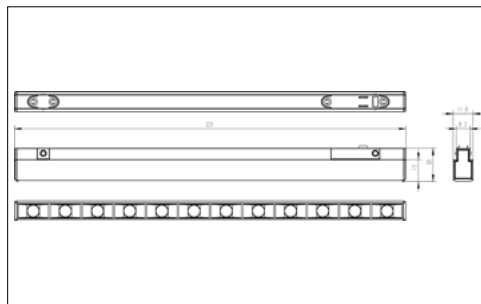

ET8-LR12

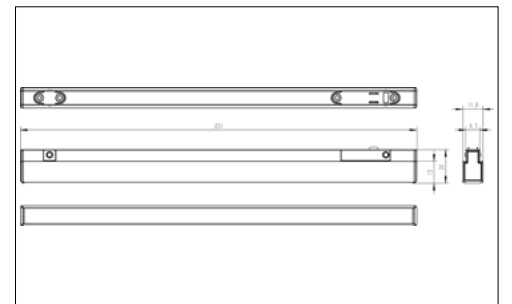

ET8-LR12P

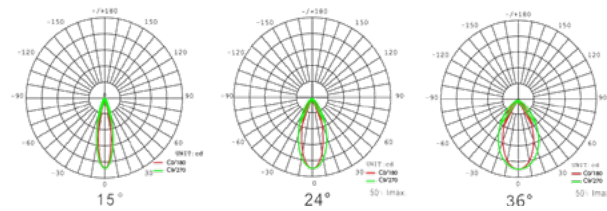

* Ağırlık bilgisine trafo dahil değildir.

* Verilen ışık akısı değerleri 4000K üzerinden verilmiştir. Difüze kapak malzemesinde üreticiye bağlı olarak +%-10 değişkenlik gösterebilir.

* Elco LED, bu sayfada yer alan bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.




Ürün Modeli	Giriş Voltajı	Güç (W)	Işık Şiddeti (lm)	Verimlilik (lm/W)	Ebatlar (mm)
ET8-RR6	24V DC	6	546	91	L:117 W:8,3 H:34
ET8-RR12	24V DC	12	1092	91	L:143 W:8,3 H:34
ET8-RR14M	24V DC	14	1274	91	L:143 W:8,3 H:32



Seçenekler

Işık Rengi Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri




Bağlantı Seçenekleri




Lens Seçenekleri




CRI (Renksel Geriverim) Seçenekleri




Kontrol Seçenekleri




Teknik Özellikler

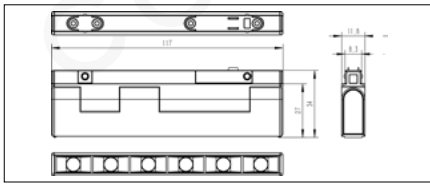

ET8-RR6

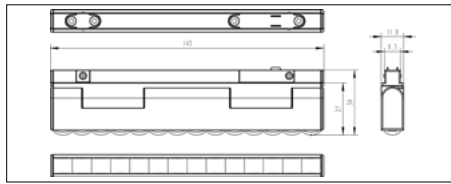


ET8-RR14L

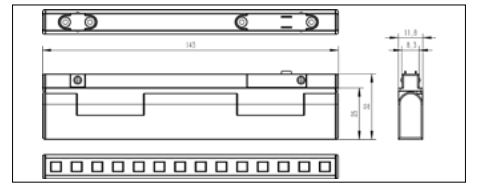

ET8-RR14M

Uygulama Örnekleri

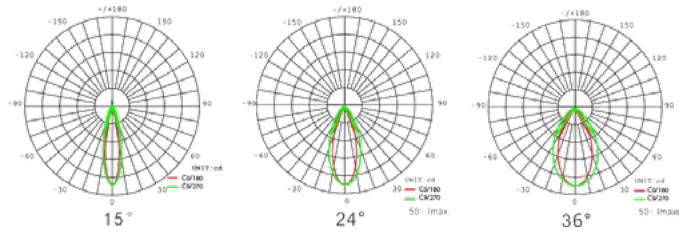


* Ağırlık bilgisine trafo dahil değildir.






* Verilen ışık akısı değerleri 4000K üzerinden verilmiştir. Difüze kapak malzemesinde üreticiye bağlı olarak +%-10 değişkenlik gösterebilir.

* Elco LED, bu sayfada yer alan bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Ray Çeşitleri

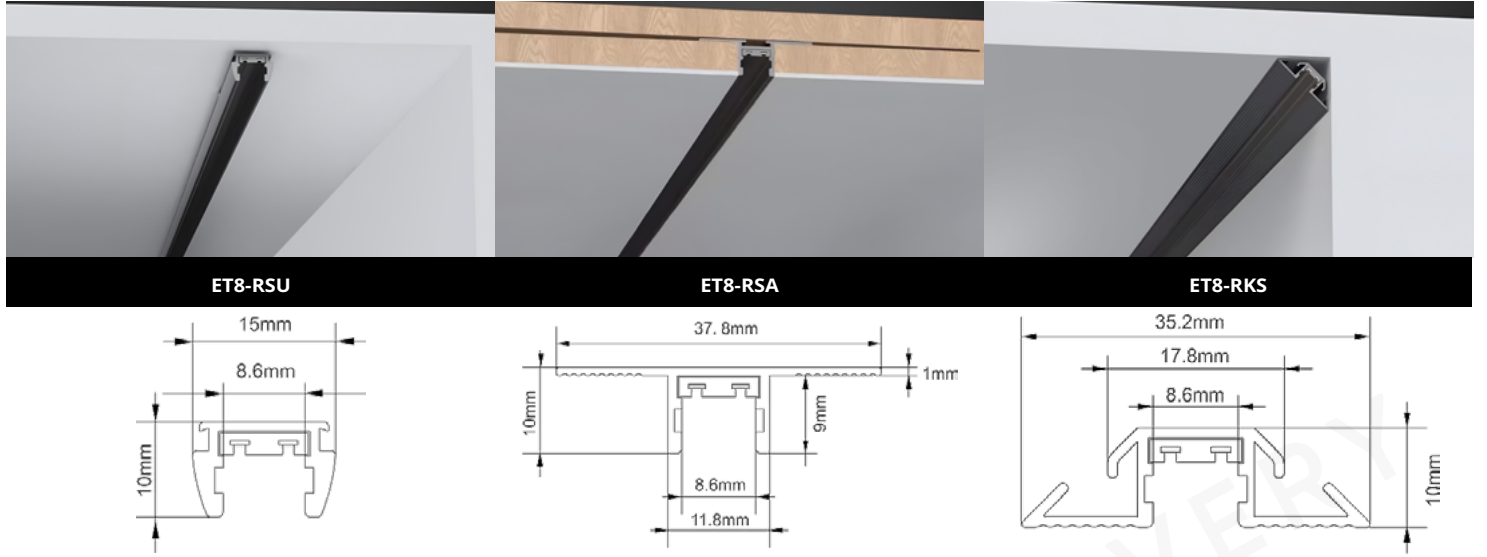

Aksesuarlar

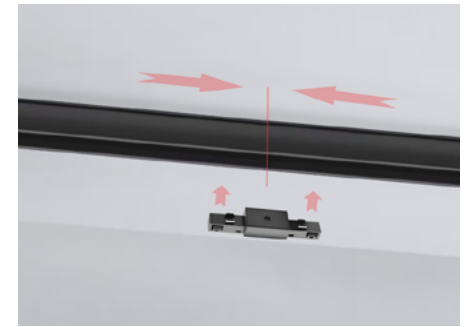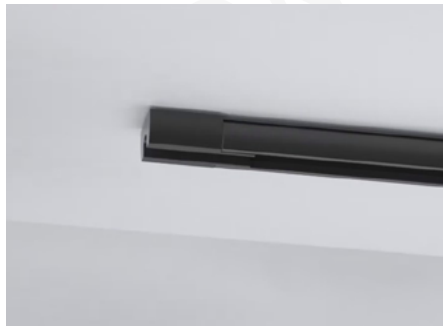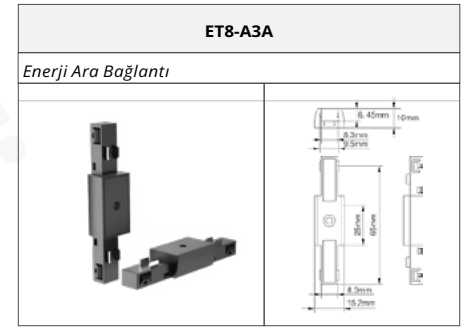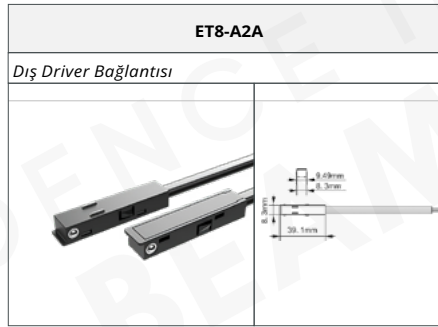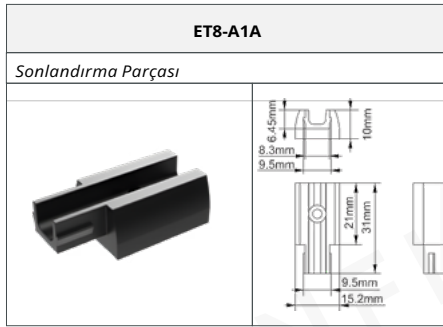

* Ağırlık bilgisine trafo dahil değildir.

* Verilen ışık akısı değerleri 4000K üzerinden verilmiştir. Difüze kapak malzemesinde üreticiye bağlı olarak +/-10 değişkenlik gösterebilir.

* Elco LED, bu sayfada yer alan bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

