




MAGNET
SERİSİ




Ürün Modeli	Giriş Voltajı	Güç (W)	Işık Şiddeti (lm)	Verimlilik (lm/W)	Uzunluk (mm)
ETM-LR11	48V DC	6	540	90	112
ETM-LR22	48V DC	12	1080	90	222
ETM-LR33	48V DC	18	1620	90	328
ETM-LR44	48V DC	24	2160	90	436

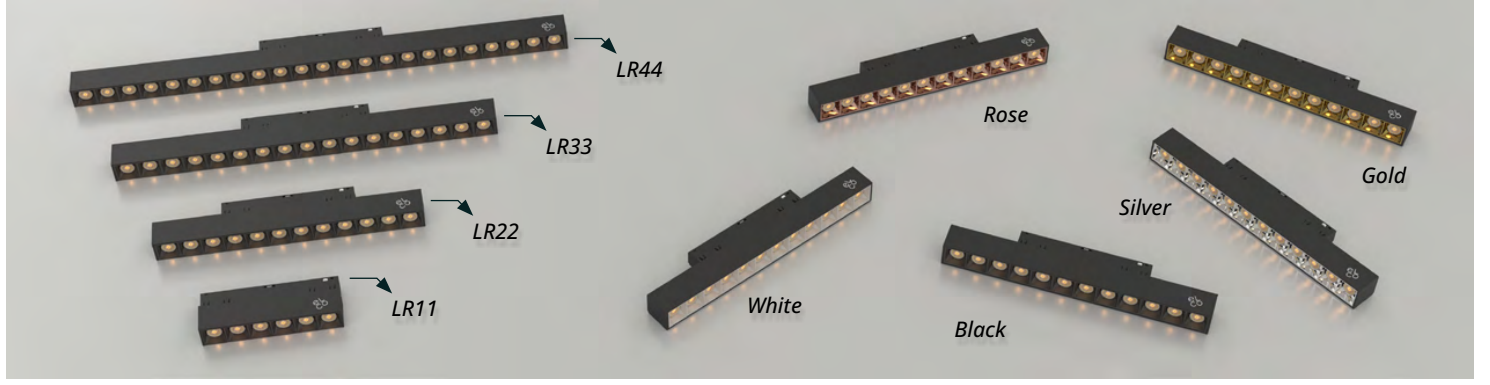

Seçenekler

Işık Rengi Seçenekleri



Lens Opsiyonları




Reflektör Renk Seçenekleri



CRI (Renksel Geriverim) Seçenekleri



Kontrol Seçenekleri




Bağlantı Seçenekleri



Kasa Rengi Seçenekleri




Uygulama Örnekleri

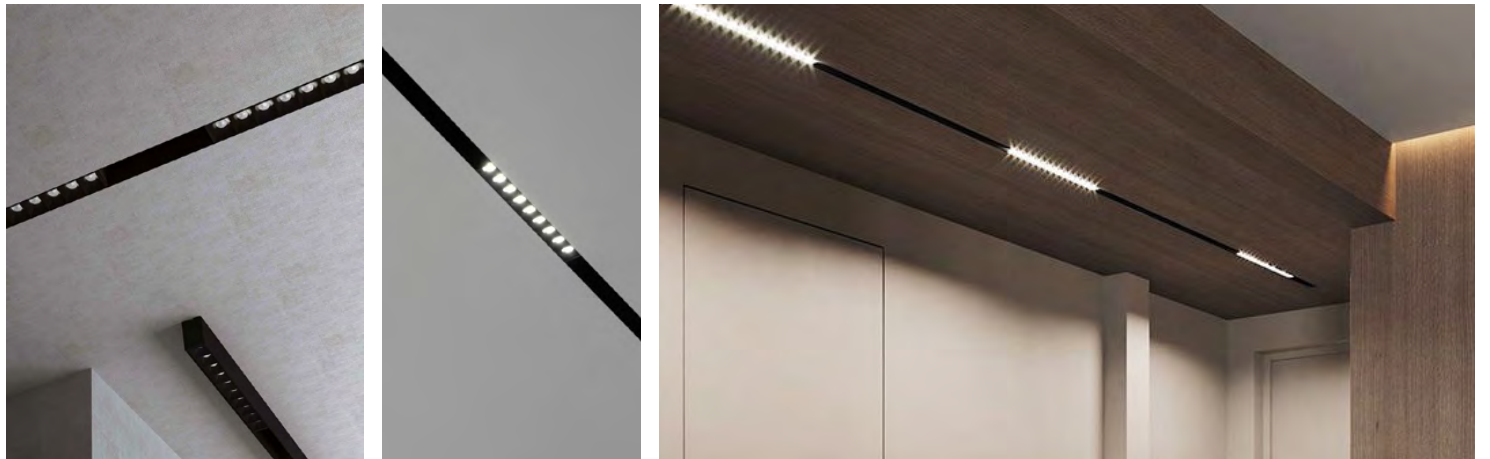


* Ağırlık bilgisine trafo dahil değildir.

* Verilen ışık akısı değerleri 4000K üzerinden verilmiştir. Difüze kapak malzemesinde üreticiye bağlı olarak +%10 değişkenlik gösterebilir.

* Elco LED, bu sayfada yer alan bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

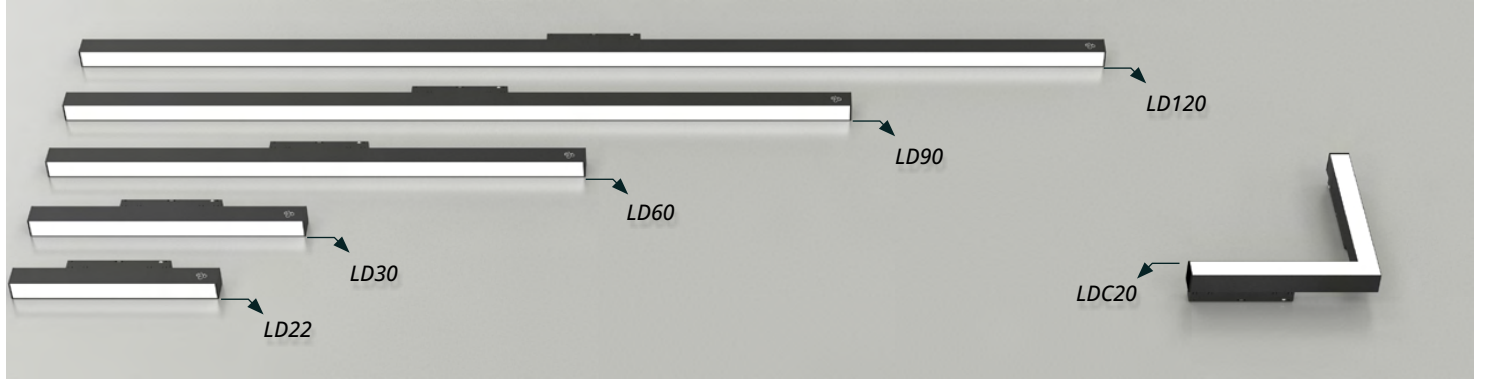


Ürün Modeli	Giriş Voltajı	Güç (W)	Işık Şiddeti (lm)	Verimlilik (lm/W)	Uzunluk (mm)
ETM-LD22	48V DC	10	800	80	220
ETM-LD30	48V DC	10	800	80	300
ETM-LD60	48V DC	20	1600	80	600
ETM-LD90	48V DC	30	2400	80	900
ETM-LD120	48V DC	40	3200	80	1200
ETM-LDC20	48V DC	20	1600	80	200 + 200



Seçenekler

Işık Rengi Seçenekleri



Lens Opsiyonları




Reflektör Renk Seçenekleri



CRI (Renk Geriverim) Seçenekleri



Kontrol Seçenekleri




Bağlantı Seçenekleri



Kasa Rengi Seçenekleri




Uygulama Örnekleri

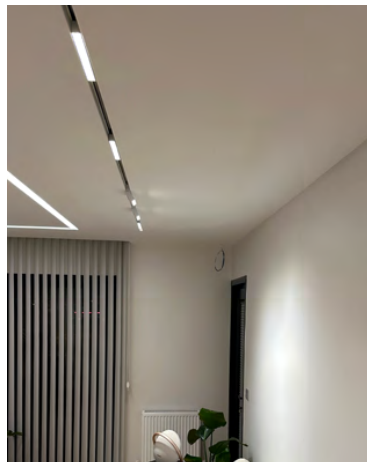

* Ağırlık bilgisine trafo dahil değildir.

* Verilen ışık akısı değerleri 4000K üzerinden verilmiştir. Difüze kapak malzemesinde üreticiye bağlı olarak +%-10 değişkenlik gösterebilir.

* Elco LED, bu sayfada yer alan bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

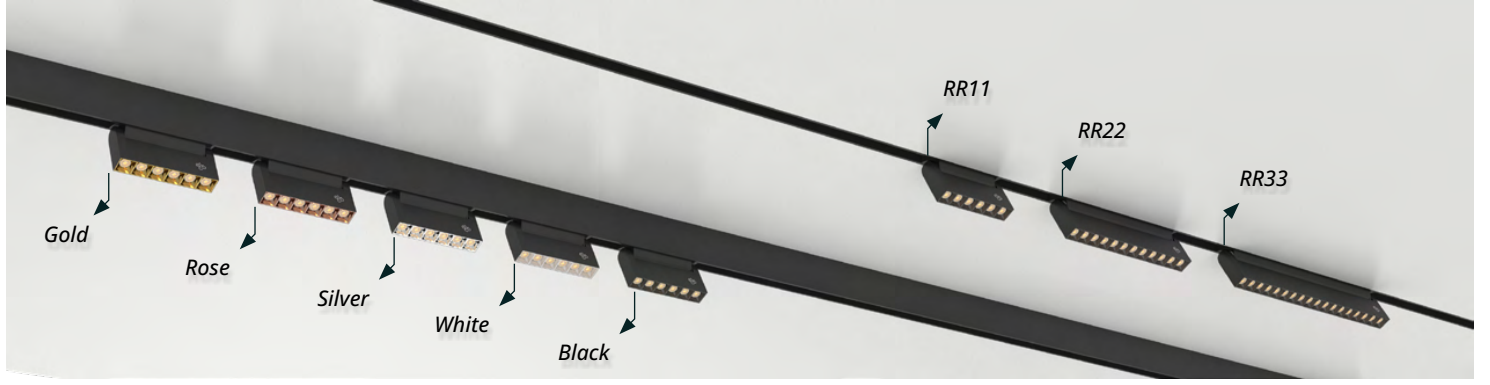


Ürün Modeli	Giriş Voltajı	Güç (W)	Işık Şiddeti (lm)	Verimlilik (lm/W)	Uzunluk (mm)
ETM-RR11	48V DC	6	540	90	115
ETM-RR22	48V DC	12	1080	90	223
ETM-RR33	48V DC	18	1620	90	328



Seçenekler

Işık Rengi Seçenekleri



Lens Opsiyonları




Reflektör Renk Seçenekleri



CRI (Renk Geriverim) Seçenekleri



Kontrol Seçenekleri




Bağlantı Seçenekleri



Kasa Rengi Seçenekleri




Uygulama Örnekleri

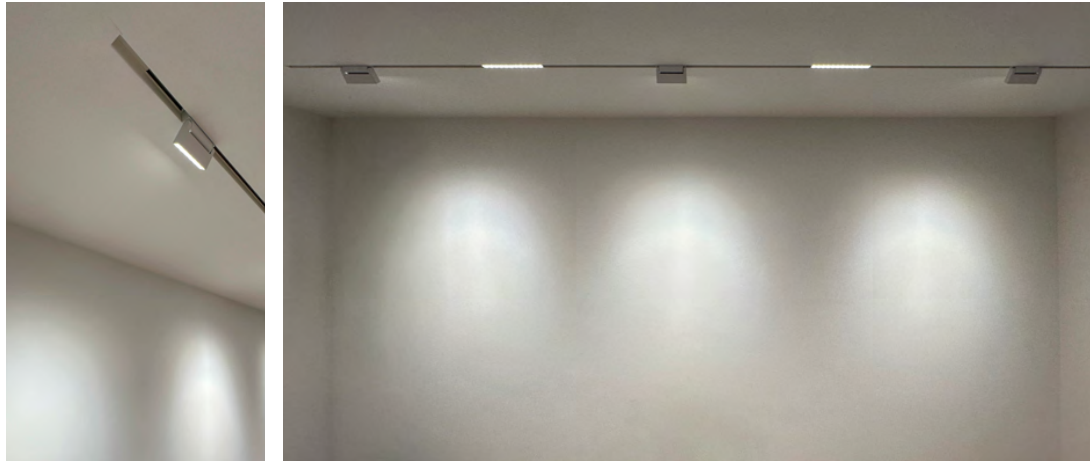

* Ağırlık bilgisine trafo dahil değildir.

* Verilen ışık akısı değerleri 4000K üzerinden verilmiştir. Difüze kapak malzemesinde üreticiye bağlı olarak +%10 değişkenlik gösterebilir.

* Elco LED, bu sayfada yer alan bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

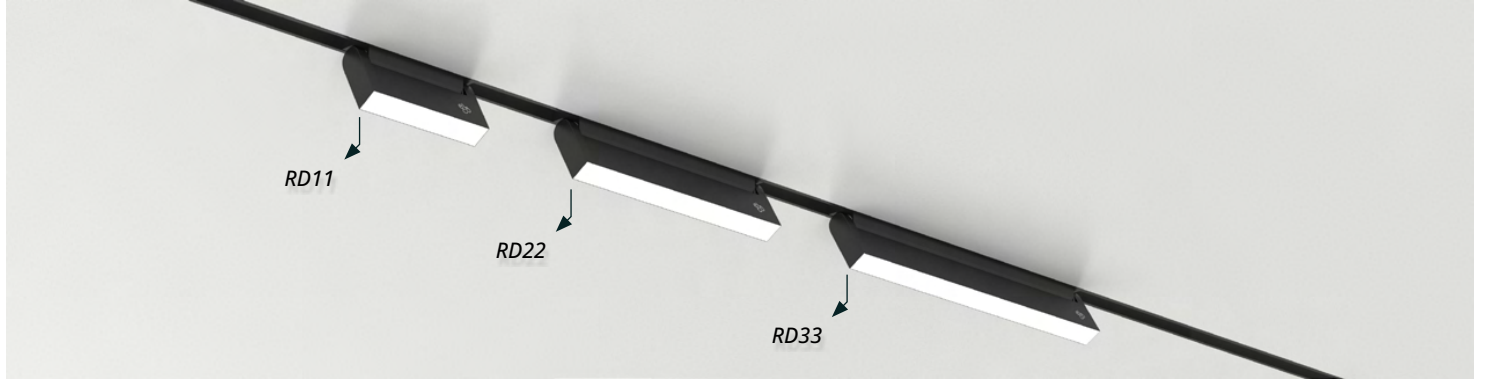


Ürün Modeli	Giriş Voltajı	Güç (W)	Işık Şiddeti (lm)	Verimlilik (lm/W)	Uzunluk (mm)
ETM-RD11	48V DC	6	480	80	115
ETM-RD22	48V DC	12	960	80	223
ETM-RD33	48V DC	18	1440	80	328



Seçenekler

Işık Rengi Seçenekleri



Lens Opsiyonları




Reflektör Renk Seçenekleri



CRI (Renksel Geriverim) Seçenekleri



Kontrol Seçenekleri



Bağlantı Seçenekleri



Kasa Rengi Seçenekleri




Uygulama Örnekleri




* Ağırlık bilgisine trafo dahil değildir.

* Verilen ışık akısı değerleri 4000K üzerinden verilmiştir. Difüze kapak malzemesinde üreticiye bağlı olarak +%10 değişkenlik gösterebilir.

* Elco LED, bu sayfada yer alan bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

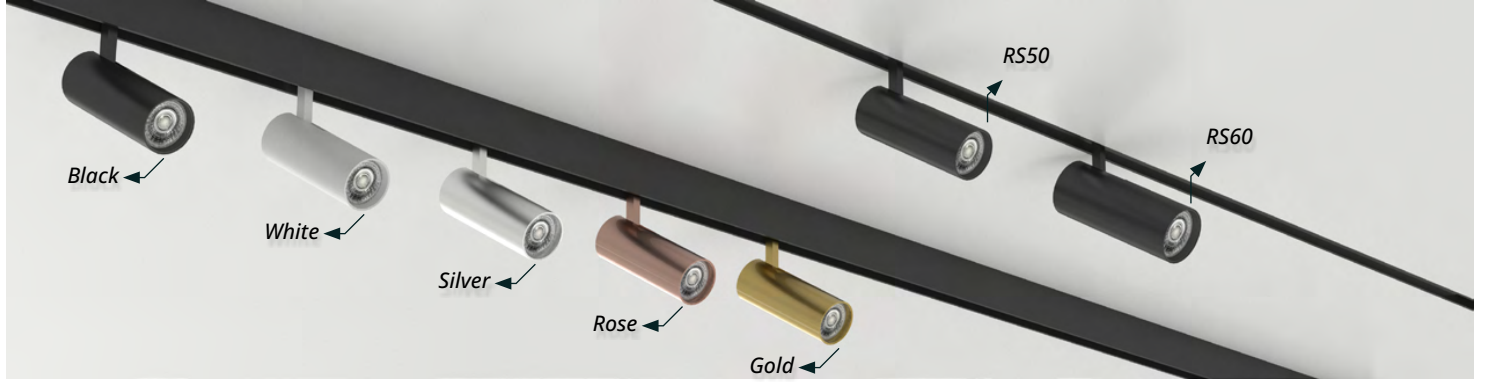


Ürün Modeli	Giriş Voltajı	Güç (W)	Işık Şiddeti (lm)	Verimlilik (lm/W)	Boyutlar (DxL) (mm)
ETM-SS0	48V DC	10	900	90	ø50x132
ETM-S60	48V DC	20	1800	90	ø60x150



Seçenekler

Işık Rengi Seçenekleri




Lens Opsiyonları



CRI (Renksel Geriverim) Seçenekleri



Kontrol Seçenekleri



Bağlantı Seçenekleri



Kasa Rengi Seçenekleri



Ürün Modeli	Giriş Voltajı	Güç (W)	Işık Şiddeti (lm)	Verimlilik (lm/W)	Boyutlar (LxD) (mm)
ETM-SC80	48V DC	10	900	90	ø80x90



Ürün Modeli	Giriş Voltajı	Güç (W)	Işık Şiddeti (lm)	Verimlilik (lm/W)	Boyutlar (LxD) (mm)
ETM-SC80-2	48V DC	10	900	90	ø80x90



Ürün Modeli	Giriş Voltajı	Güç (W)	Işık Şiddeti (lm)	Verimlilik (lm/W)	Boyutlar (WxLxH) (mm)
ETM-SS80	48V DC	10	900	90	80x80x100

* Ağırlık bilgisine trafo dahil değildir.


* Verilen ışık akısı değerleri 4000K üzerinden verilmiştir. Difüze kapak malzemesinde üreticiye bağlı olarak +%-10 değişkenlik gösterebilir.

* Elco LED, bu sayfada yer alan bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.



Ürün Modeli	Giriş Voltajı	Güç (W)	Işık Şiddeti (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI	Boyutlar (mm)
ETM-P1	48V DC	10	900	90	90+	180x150

Işık Rengi Seçenekleri




Lens Opsiyonları



Ürün Modeli	Giriş Voltajı	Güç (W)	Işık Şiddeti (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI	Boyutlar (mm)
ETM-P2	48V DC	5	450	90	90+	180x150

Işık Rengi Seçenekleri




Lens Opsiyonları




Ürün Modeli	Giriş Voltajı	Güç (W)	Işık Şiddeti (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI	Boyutlar (mm)
ETM-P3	48V DC	10	900	90	90+	180x150

Işık Rengi Seçenekleri




Lens Opsiyonları




Ürün Modeli	Giriş Voltajı	Güç (W)	Işık Şiddeti (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI	Boyutlar (mm)
ETM-P4	48V DC	5	450	90	90+	180x150

Işık Rengi Seçenekleri




Lens Opsiyonları




Ürün Modeli	Giriş Voltajı	Güç (W)	Işık Şiddeti (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI	Boyutlar (mm)
ETM-P5	48V DC	5	450	90	90+	180x150

Işık Rengi Seçenekleri




Lens Opsiyonları



Ürün Modeli	Giriş Voltajı	Güç (W)	Işık Şiddeti (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI	Boyutlar (mm)
ETM-P6	48V DC	6	540	90	90+	180x150
ETM-P6-2	48V DC	12	1080	90	90+	180x150

Işık Rengi Seçenekleri





Lens Opsiyonları



* Ağırlık bilgisine trafo dahil değildir.

* Verilen ışık akısı değerleri 4000K üzerinden verilmiştir. Difüze kapak malzemesinde üreticiye bağlı olarak +%10 değişkenlik gösterebilir.

* Elco LED, bu sayfada yer alan bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

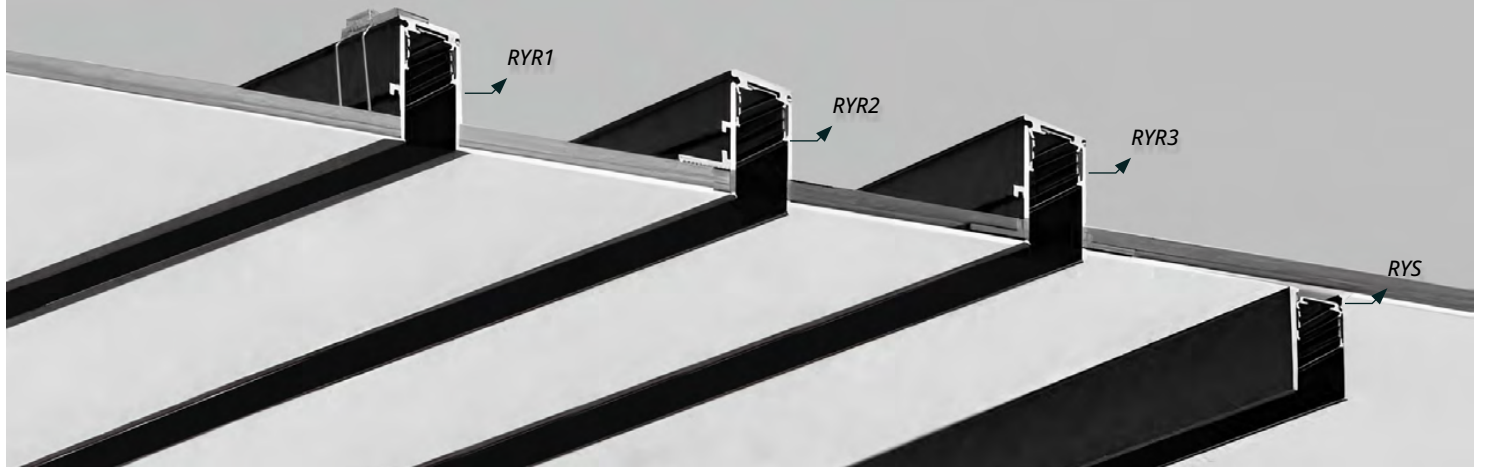

Siva Üstü Magnet Ray

ETM-RYS-1	1 Metre
ETM-RYS-2	2 Metre
ETM-RYS-3	3 Metre



Ray Dönüş Aparatı

ETM-RYS-L



Siva Altı Yaylı Magnet Ray

ETM-RYR1-1	1 Metre
ETM-RYR1-2	2 Metre
ETM-RYR1-3	3 Metre



Ray Dönüş Aparatı

ETM-RYR1-L




Trimless Magnet Ray

ETM-RYR2-1	1 Metre
ETM-RYR2-2	2 Metre
ETM-RYR2-3	3 Metre



Ray Dönüş Aparatı

ETM-RYR2-L



Pratik Magnet Ray

ETM-RYR3-1	1 Metre
ETM-RYR3-2	2 Metre
ETM-RYR3-3	3 Metre



Ray Dönüş Aparatı

ETM-RYR3-L



PC Trimless Magnet Ray

ETM-RYR4-1	1 Metre
ETM-RYR4-2	2 Metre
ETM-RYR4-3	3 Metre



Ray Dönüş Aparatı

ETM-RYR4-L



Trimless Oval Dönüş

ETM-RYO-90D	90 Derece
ETM-RYO-60D	60 Derece



Tavan-Duvar Geçiş

ETM-RYT-S	Siva Üstü
ETM-RYT	Siva Altı



Magnet Ray Bağlantı

ETM-RYC

* Ağırlık bilgisine trafo dahil değildir.

* Verilen ışık akısı değerleri 4000K üzerinden verilmiştir. Difüze kapak malzemesinde üreticiye bağlı olarak +%10 değişkenlik gösterebilir.

* Elco LED, bu sayfada yer alan bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.



Magnet Driver

ETM-DRV50	48V-50W
ETM-DRV100	48V-100W
ETM-DRV200	48V-200W



Magnet Harici Driver

ETM-DRV300-EX	48V-300W
ETM-DRV400-EX	48V-400W



Bağlantılar

ETM-CON1	Köşe Bağlantı
ETM-CON2	Enerji Başlangıç Parçası
ETM-CON3	Kısa Ara Bağlantı
ETM-CON4	Ara Bağlantı



4 Pin*li Bağlantılar

ETM-CON4P-1	Köşe Bağlantı
ETM-CON4P-2	Enerji Başlangıç Parçası

* Ağırlık bilgisine trafo dahil değildir.

* Verilen ışık akısı değerleri 4000K üzerinden verilmiştir. Difüze kapak malzemesinde üreticiye bağlı olarak +/-%10 değişkenlik gösterebilir.

* Elco LED, bu sayfada yer alan bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.